



CÔNG TY TNHH SƠN HOA VIỆT

HỒ SƠ NĂNG LỰC



Phát Hành Lần 1: 01/05/2020

CÔNG TY TNHH SƠN HOA VIỆT

Nhà máy 1: KP Long Bình, P. Khánh Bình, TX. Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
 Nhà máy 2: 25/15 KP. Bình Phước B, P. Bình Phước. TX. Thuận An, Tỉnh Bình Dương
 ĐT: 0274. 371 2335 * Website: www.sonhoaviet.vn * Email: info@sonhoaviet.vn

NỘI DUNG

- 1. Thư ngỏ**
- 2. Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi**
- 3. Giới thiệu Công ty TNHH Sơn Hoa Việt**
- 4. Thông tin công ty**
- 5. Khách hàng**
- 6. Hồ sơ pháp lý**
- 7. Cơ cấu quản lý**
- 8. Hệ thống quản lý chất lượng**
- 9. Năng lực sản xuất**
- 10. Quá trình phân phối sản phẩm**
- 11. Hệ thống phân phối**
- 12. Nhà máy tiêu biểu sử dụng Sơn Hoa Việt**
- 13. Danh mục sản phẩm chính**
- 14. Một số công trình ứng dụng Sơn Hoa Việt**
- 15. Bảng tóm tắt tính chất hóa lý - ứng dụng của các hệ Sơn Hoa Việt so với các hệ sơn cũ trên thị trường**

Thư Ngỏ

Kính gửi Quý đối tác và Quý khách hàng!

Thay mặt ban giám đốc và toàn thể cán bộ, nhân viên **CÔNG TY TNHH SƠN HOA VIỆT**, Tôi xin gửi đến Quý vị lời chúc sức khỏe, may mắn và thành công nhất.

Là một trong những công ty có khả năng nghiên cứu và chế tạo các hệ sơn mới có các tính năng vượt trội và các giải pháp thi công sơn hữu hiệu với những quy trình đơn giản, ứng dụng vào các lĩnh vực có nhu cầu sử dụng sơn như: xây dựng, gỗ nội ngoại thất xuất khẩu, kim loại, kính, nhựa, tàu biển, dân dụng,... Chúng tôi vui mừng được sự tin tưởng để cùng giải quyết những yêu cầu của Quý Khách Hàng.

Với định hướng phát triển bền vững, giúp nâng tầm chất lượng và nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm của Quý khách hàng. Đây chính là sự thành công của **SƠN HOA VIỆT**.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng, Quý đối tác.

Trân trọng,

**CÔNG TY TNHH SƠN HOA VIỆT
GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Văn Phan

TẦM NHÌN



Tạo ra các sản phẩm sơn mới có các tính năng đặc biệt phù hợp với các điều kiện thời tiết vùng miền, phù hợp với các yêu cầu sản xuất trong nước và xuất khẩu. Đưa các giải pháp thi công sơn hữu hiệu của Sơn Hoa Việt lan tỏa ra toàn xã hội. Đến tay từng đối tượng khách hàng trong mọi lĩnh vực ứng dụng. Từ đó nâng cao vị thế cạnh tranh của công ty sơn Việt Nam so với các công ty Sơn đa quốc gia tại thị trường Việt Nam.

SỨ MỆNH



Tạo ra sự đột phá trong lĩnh vực sơn phủ. Thay đổi tư duy lối mòn trong lĩnh vực sơn tại Việt Nam, mở ra 1 cuộc đổi mới thay thế các hệ sơn cũ truyền thống bằng hệ sơn mới mang tính đột phá với các tính năng vượt trội của các hệ Sơn Hoa Việt. Cung cấp các giải pháp sơn trên mọi vật liệu, ứng dụng đa dạng, chất lượng bền vững theo năm tháng. Mang đến những giải pháp thi công phù hợp với từng đối tác, cho từng vùng miền trong nhiều ngành nghề với chất lượng cao ngang tầm quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

- **CHẤT LƯỢNG:** Lấy khoa học kỹ thuật làm nền tảng, đưa chất lượng sản phẩm làm tiêu chí hàng đầu, tạo nên sự đột phá cho ngành sơn phủ tại Việt Nam.
- **CAM KẾT:** Mang đến cho khách hàng những sản phẩm sơn có chất lượng tốt nhất và các dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tình chu đáo.
- **CON NGƯỜI:** Sự cố gắng, đoàn kết và sáng tạo không ngừng của từng cá nhân làm nên sự vững mạnh của tập thể. Chính là sự thành công của doanh nghiệp.
- **TRUNG THỰC:** Tất cả công bố về tiêu chuẩn chất lượng đều dựa vào thực tiễn. Lấy đạo đức kinh doanh làm phương châm cho mọi hoạt động của doanh nghiệp. Hướng đến sự liên kết lâu dài giữa Hoa Việt và các đối tác.
- **CỘNG ĐỒNG:** Phục vụ cho xã hội những sản phẩm sơn chất lượng cao, kết hợp giải pháp sơn rút ngắn công đoạn làm giảm thiểu lượng sơn thải ra môi trường.
Tạo ra nhiều công ăn việc làm bằng cách thường xuyên mở các lớp hướng dẫn và đào tạo công nhân kỹ thuật chuyên về các hệ sơn ứng dụng cho đời sống hằng ngày.
- **ĐỔI MỚI:** Không ngừng nghiên cứu sáng tạo tìm kiếm các sản phẩm mới, các giải pháp hữu hiệu nhằm phục vụ cho đời sống xã hội ở hiện tại và tương lai.





GIỚI THIỆU CÔNG TY TNHH SƠN HOA VIỆT

Tiền thân là **Cơ sở Nghiệp Phát** được thành lập năm **1995** sản xuất sơn PU công nghệ cũ, năm **2008** phát triển thành **Doanh nghiệp tư nhân sản xuất nhựa và keo dán Nghiệp Phát**

Từ năm **2015** cho đến nay phát triển và đổi tên thành **Công ty TNHH Sơn Hoa Việt**. Chuyên sản xuất các hệ sơn mang thương hiệu **SƠN HOA VIỆT**: Sơn trên các bề mặt gỗ nhân tạo MDF, gỗ cán melamine, gỗ tự nhiên, sơn trên vật liệu khó bám như kim loại, gạch men, kính, sơn trên chậu đất nung, xi-măng, đá tự nhiên...

SƠN HOA VIỆT nhập nguồn nguyên vật liệu nhựa, phụ gia... từ các nước tiên tiến của châu Âu, sau đó cho ra đời các hệ sơn phù hợp với điều kiện thời tiết, khí hậu khắc nghiệt ở Việt Nam. Khả năng chịu muối của màng sơn, chống ố vàng, hàm lượng kim loại nặng,... Được kiểm định, đo lường theo tiêu chuẩn quốc tế tại các trung tâm:



Phương châm của **SƠN HOA VIỆT** đó là lấy chất lượng sản phẩm làm tiêu chí hàng đầu, chất lượng sản phẩm quyết định sự sống còn của thương hiệu và đáp ứng nhu cầu khách hàng là giá trị cốt lõi. **SƠN HOA VIỆT** rất mong nhận được sự hợp tác của khách hàng để thương hiệu ngày càng lớn mạnh, tạo ra được nhiều sản phẩm giá trị gia tăng cho ngành sơn phủ Việt Nam.

Tên công ty: Công Ty TNHH Sơn Hoa Việt
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Văn Phan
Nhà máy 1: Khu Phố Long Bình, Phường Khánh Bình,
TX Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Nhà máy 2 – CSKH: 24/15 KP Bình Phước B, Phường Bình Chuẩn,
TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (0274) 371 2335
Email: info@sonhoaviet.vn
Website: www.sonhoaviet.vn

>>> **KINH DOANH CÁC HỆ SƠN**

	HỆ SƠN MỚI CỦA HOA VIỆT	
SƠN KIM LOẠI	Sơn dân dụng tiện lợi	
	Sơn 2 trong 1	
	Sơn đặc chủng	
	Sơn tàu biển	
SƠN XÂY DỰNG	Sơn xây dựng 1 thành phần	
	Sơn thông minh	
	Sơn men nung	
	Sơn kháng khuẩn	
	Sơn sàn cách nhiệt	
SƠN NỘI THẤT NGOẠI THẤT	Sơn 2K màu che phủ	Sơn nội thất cao cấp HV
		Sơn 2K các màu
	Sơn 2k màu trong	Sơn bóng 3H trong suốt
		Sơn bóng 4H trong suốt
		Sơn 2K trong suốt
CÁC HỆ SƠN KHÁC	Sơn kính (Thủy tinh)	
	Sơn chống bám bẩn	
	Sơn 10 trong 1(Gạch men)	
	Sơn ngọc trai, sơn sần ngọc trai	
	Sơn nứt	
	Sơn men chống thấm SM42P trên vật liệu đang khô ráo	
	Sơn men chống thấm ST01 trên vật liệu đang bị ẩm ướt	
	Glaze giả cổ gốc thơm, Glaze giả cổ gốc dầu	
	Sơn chống cháy 30 phút dành cho sản phẩm nội thất, sơn chống cháy 70 phút dành cho công trình xây dựng	
	Keo dán Bê Tông, Keo dán gỗ	
	Matic 1 TP, Matic 2 TP	
Tất cả các hệ sơn Hoa Việt kết hợp với nhau tạo ra các loại sơn có hiệu ứng giả đá hạt, giả cổ, giả gỗ, giả kim loại vàng đồng...và Sơn nhựa (PVC, PP, ABS, Polyester...)		

KHÁCH HÀNG

- ❑ Khách hàng cần mở đại lý, phân phối Sơn Hoa Việt
- ❑ Các nhà máy có nhu cầu về sơn
- ❑ Các tập đoàn xây dựng
- ❑ Các chủ đầu tư công trình xây dựng



Ông Nguyễn Văn Phan - GD công ty Sơn Hoa Việt trả lời các câu hỏi của thính giả về ứng dụng sơn Thông Minh Hoa Việt cho ngành xây dựng tại Saca TPHCM

- ❑ Giao lưu các ngành nghề và các làng nghề truyền thống có nhu cầu về sơn



- ❑ Đào tạo, hướng dẫn kỹ thuật thi công các hệ sơn do nhà máy Sơn Hoa Việt sản xuất



HỒ SƠ PHÁP LÝ

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỈNH BÌNH DƯƠNG
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Mã số doanh nghiệp: 3702418160

Đăng ký lần đầu: ngày 26 tháng 11 năm 2015

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SƠN HOA VIỆT

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:

Tên công ty viết tắt:

2. Địa chỉ trụ sở chính

Thửa đất số 34, tờ bản đồ số 23, khu phố Long Bình, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Điện thoại:

Fax:

Email:

Website:

3. Vốn điều lệ 10.000.000.000 đồng

Bằng chữ: Mười tỷ đồng

4. Danh sách thành viên góp vốn

STT	Tên thành viên	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức	Giá trị phần vốn góp (VNĐ; và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)	Tỷ lệ (%)	Số CMND (hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác) đối với cá nhân; MSDN đối với doanh nghiệp; Số Quyết định thành lập đối với tổ chức	Ghi chú
1	NGUYỄN VĂN PHAN	Số 98A - 100, đường Phùng Hưng, Phường 13, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	6.000.000.000	60,00	022550806	
2	DƯƠNG THỊ MINH HOÀNG	Tổ 10, ấp Láng Găng, Xã Bình Châu, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam	4.000.000.000	40,00	273279494	

5. Người đại diện theo pháp luật của công ty

HỒ SƠ PHÁP LÝ

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

* Họ và tên: NGUYỄN VĂN PHAN

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc

Sinh ngày: 14/01/1962

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Số giấy chứng thực cá nhân: 022550806

Ngày cấp: 17/04/2009

Nơi cấp: Công an thành phố Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 98A - 100, đường Phùng Hưng, Phường 13, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Số 98A - 100, đường Phùng Hưng, Phường 13, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

TRƯỞNG PHÒNG



Mai Bá Trước



HỒ SƠ PHÁP LÝ

GIẤY ĐĂNG KÝ MẪU CON DẤU

CÔNG TY TNHH SƠN
HOA VIỆT

Số: 01/TT

Phụ lục I-18

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 02 tháng 12 năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp/chỉ nhánh/văn phòng đại diện

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố Bình Dương

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): CÔNG TY TNHH SƠN HOA VIỆT

Mã số doanh nghiệp: 3702418160

Địa chỉ trụ sở chính: thửa đất số 34, tờ bản đồ số 23, khu phố Long Bình, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

Thông báo về mẫu con dấu như sau:

1. Thông tin về chỉ nhánh/văn phòng đại diện (chỉ kê khai trong trường hợp thông báo về mẫu con dấu của chỉ nhánh/văn phòng đại diện):

- Tên chỉ nhánh/văn phòng đại diện:

- Mã số chỉ nhánh/văn phòng đại diện:

2. Số lượng con dấu: 01 (một)

3. Hình thức mẫu con dấu:

Mẫu con dấu	Ghi chú
	

3. Thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu: từ ngày 07 tháng 12 năm 2015

Kính đề nghị Quý Phòng công bố mẫu con dấu của doanh nghiệp/chỉ nhánh/văn phòng đại diện trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác, hợp pháp, phù hợp thuần phong mỹ tục, văn hóa, khả năng gây nhầm lẫn của mẫu con dấu và tranh chấp phát sinh do việc quản lý và sử dụng con dấu.


Các giấy tờ gửi kèm:

.....

.....

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên)


Nguyễn Văn Phan

HỒ SƠ PHÁP LÝ

GIẤY CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

IQC
CERTIFICATION
BODY

GIẤY CHỨNG NHẬN CERTIFICATE

Chúng nhận hệ thống quản lý chất lượng của
This is to certify that the Quality Management System of
CÔNG TY TNHH SƠN HOA VIỆT
HOA VIET PAINT COMPANY LIMITED

Địa chỉ/Address:
Trụ sở và sản xuất tại: Thửa đất số 34, tờ bản đồ số 23, khu phố Long Bình,
phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
*Head Office and Manufacturing at: Parcel of Land No. 34, Map No.23, Long Binh Quarter,
Khanh Binh Ward, Tan Uyen Town, Binh Duong Province, Vietnam*
Được đánh giá phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn:
Has been assessed and found to conform with the requirements of the following standard:

ISO 9001:2015

Cho lĩnh vực/For the following activities:
Sản xuất sơn, vecni và các chất sơn, quét tương tự; Sản xuất mực in và matit
Manufacturing paint, varnish and painting substances; Manufacturing printing ink and putty

Certificate No: IQC/09/1786.17
Issue Date: 16/12/2017
Expirati Date: 15/12/2020

To verify the validity of this certificate please visit: www.IQC.com.vn
This is to certify that the Quality Management Systems of this company has been found to conform to the above IQC/09/1786.17

VICAS.028-QMS

MEMBER OF MULTILATERAL
ACCREDITATION ARRANGEMENT

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ GIÁM ĐỊNH IQC
Ô 5, BT4, Khu đô thị mới Cầu Bươu, Thanh Trì, Hà Nội
Tel: 043 9994712 | Fax: 046 2886227 | www.iqc.com.vn | info@iqc.com.vn

HỒ SƠ PHÁP LÝ
GIẤY CHỨNG NHẬN
CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN IQC
IQC CERTIFICATION BODY



GIẤY CHỨNG NHẬN
CERTIFICATE

Chứng nhận sản phẩm/This is to certify that:
Sơn epoxy/ Epoxy Paint:

Được sản xuất bởi/Produced by:

CÔNG TY TNHH SƠN HOA VIỆT
HOA VIET PAINT COMPANY LIMITED

Địa chỉ/Address:

Trụ sở và sản xuất tại: Thửa đất số 34, tờ bản đồ số 23, khu phố Long Bình,
phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Head Office and Manufacturing at: Parcel of Land No. 34, Map No.23, Long Binh Quarter,
Khanh Binh Ward, Tan Uyen Town, Binh Duong Province, Vietnam

Phù hợp với các yêu cầu của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia/
To be in conformance with the requirements set forth by National Technical Regulations:

QCVN 16:2014/BXD

Phương thức chứng nhận/Mode of certification:

Phương thức 5 – Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012

Mode 5th – Circular No. 28/2012/TT-BKHCN dated 12 December, 2012

ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG DẤU HỢP QUY

And approved to bear Certification mark



IQC 1786.17



QCVN 16:2014/BXD



Số chứng chỉ/Certificate No: IQC/VLXD/1786.17
Ngày cấp/Issue Date: 16/12/2017
Thời hạn/Expiration Date: 15/12/2020



VŨ ĐỨC TRUNG
TỔNG GIÁM ĐỐC

IQC address: 06/BT4, Cau Buou New Urban Area, Thanh Tri Dist., Hanoi, Vietnam
Tel: 043 999 4712 Fax: 04 6288 6227

CƠ CẤU QUẢN LÝ

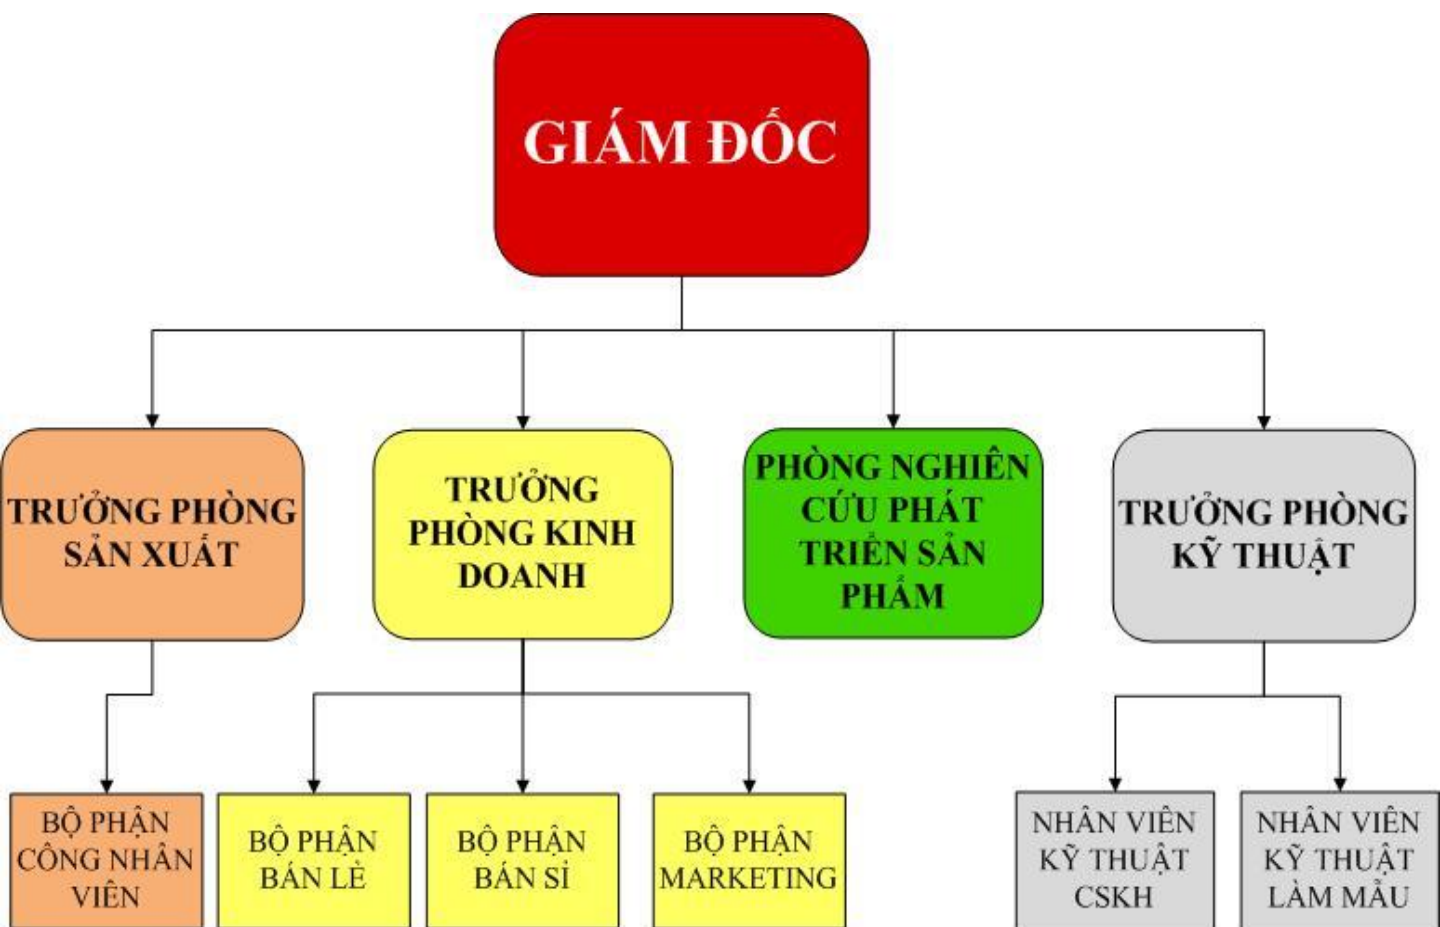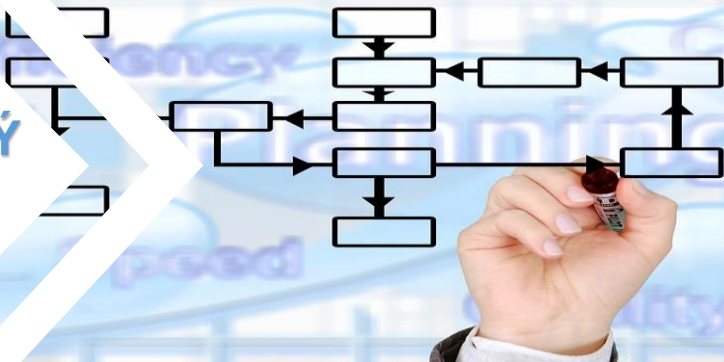


THÀNH VIÊN BAN LÃNH ĐẠO

Giám Đốc: Ông Nguyễn Văn Phan, 30 năm kinh nghiệm

Phó giám Đốc: Bà Dương Thị Minh Hoàng, 10 năm kinh nghiệm

Cố Vấn Ban Giám Đốc: Ông Phan Minh Tân

(Viện trưởng Viện Năng lượng Bền vững trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh, Giảng viên cao cấp tại Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh, Nguyên giám đốc sở khoa học và công nghệ TP. Hồ Chí Minh)

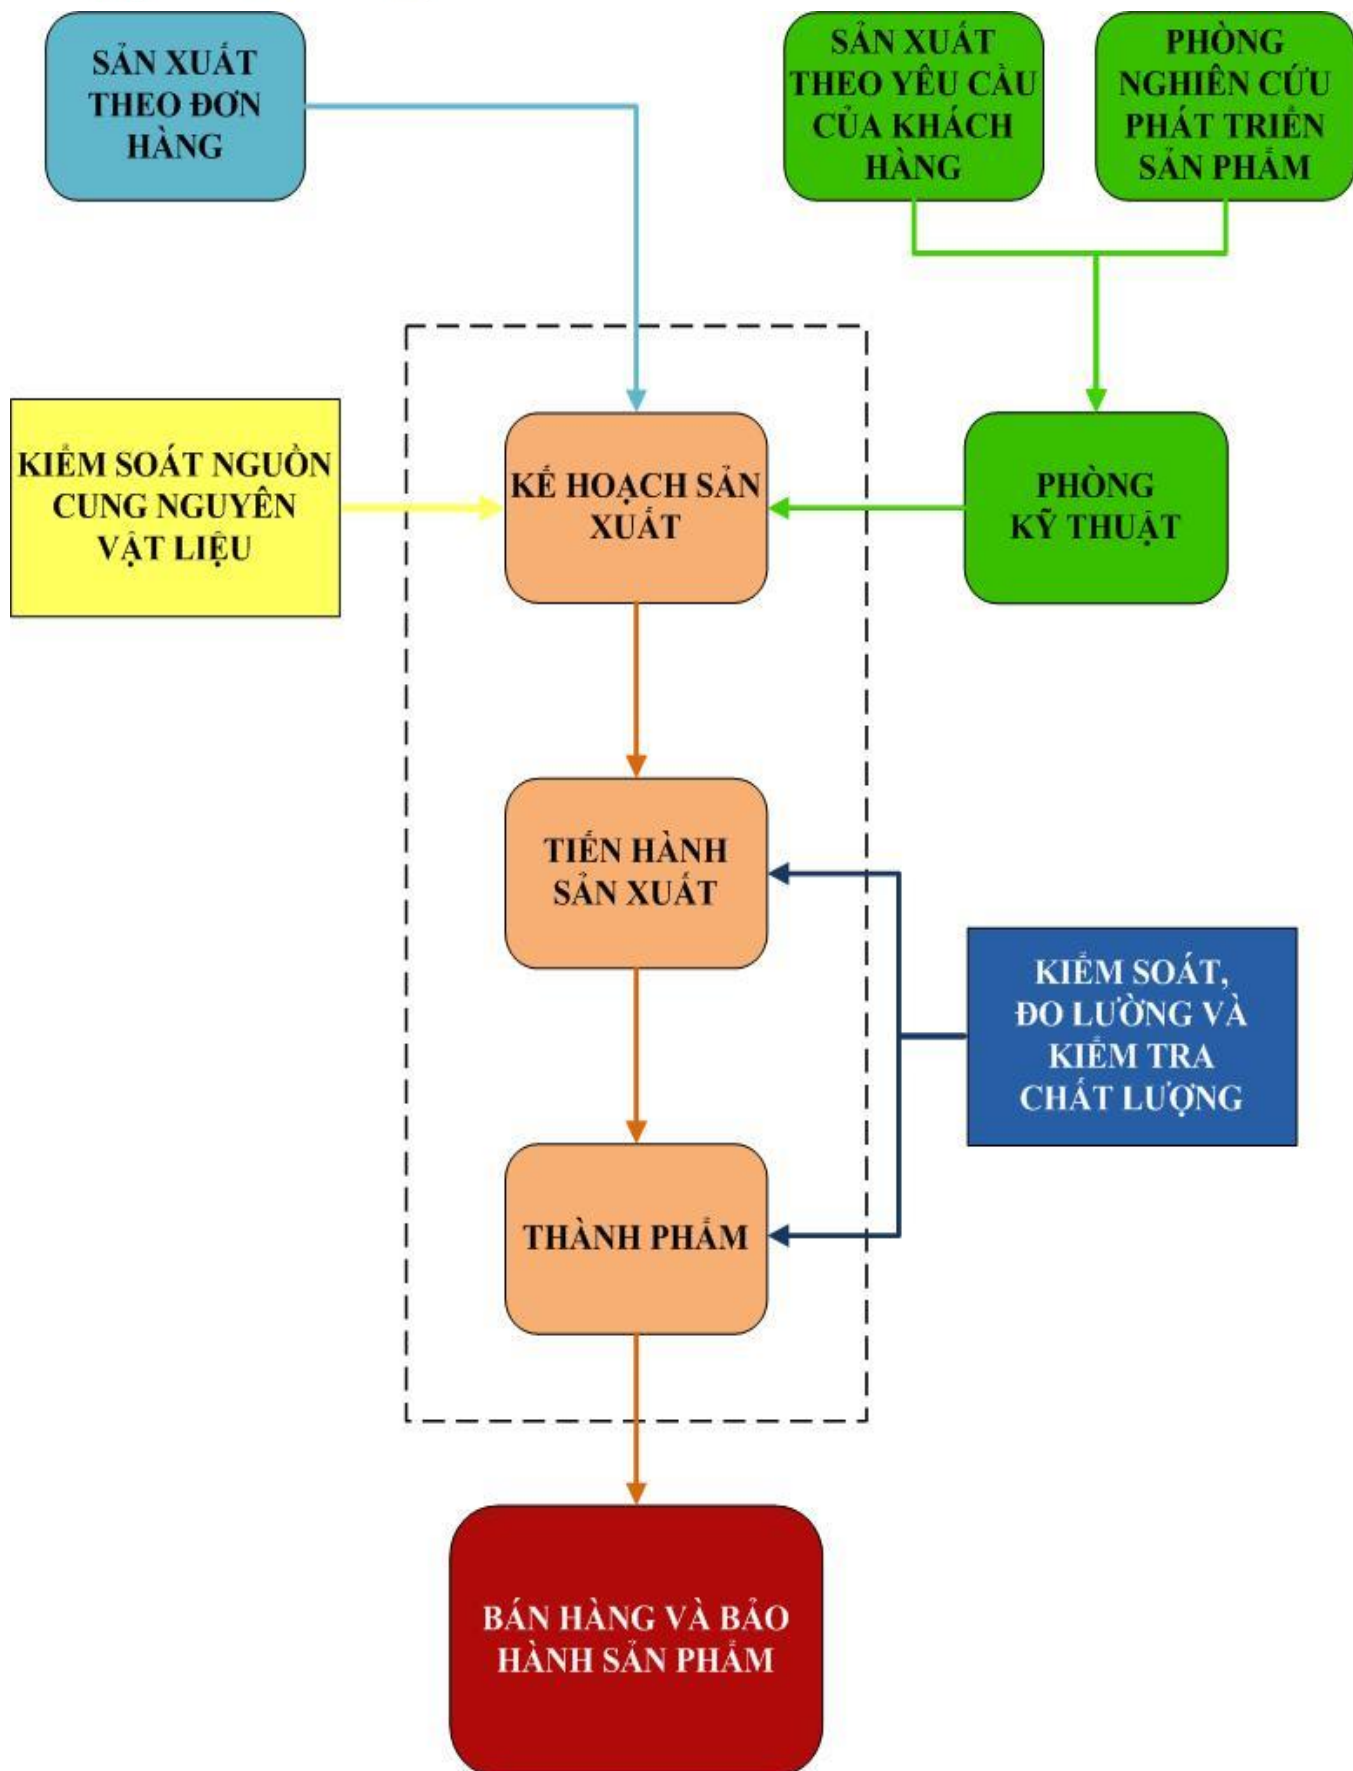


NĂNG LỰC SẢN XUẤT



Công Ty Sơn Hoa Việt, với diện tích nhà máy sản xuất 3000 m², trang thiết bị máy móc hiện đại cùng đội ngũ nhân viên nhiều năm kinh nghiệm. Chúng tôi có khả năng nghiên cứu, sản xuất các hệ sơn đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường.

**Nhà máy sản xuất: 3000 m²,
Sản xuất theo công nghệ tiên
tiến, quản lý chất lượng theo
tiêu chuẩn ISO 9001-2015**

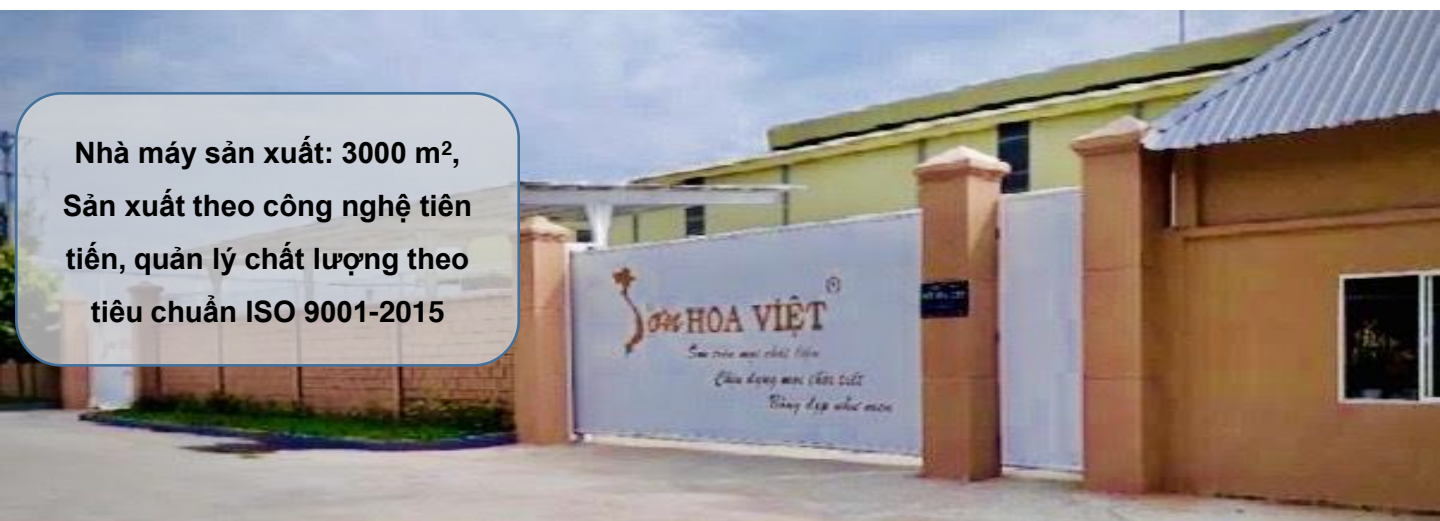

**Máy nghiền ngang
công suất lớn**




**Máy pha màu tự động
1000 màu**



Bồn chứa sơn dung tích lớn




QUÁ TRÌNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM

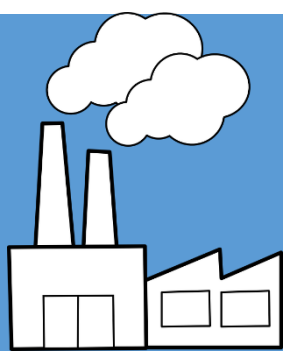


NHÀ SẢN XUẤT
CÔNG TY TNHH SƠN HOA VIỆT


HỆ THỐNG PHÂN PHỐI
TRÊN TOÀN QUỐC

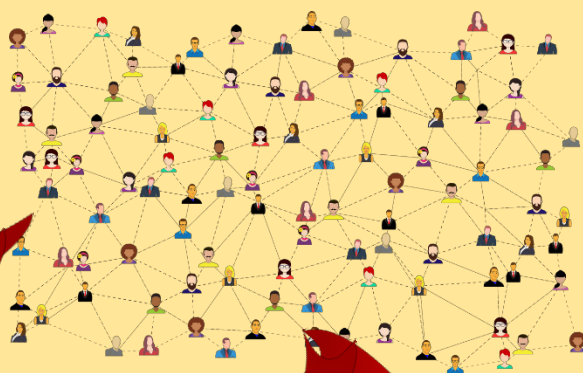

Người tiêu dùng



Dự án,
công trình



Làng nghề thủ công
mỹ nghệ, các cơ sở
tiểu thủ công nghiệp



Các nhà máy sản xuất
có nhu cầu sử dụng sơn

HỆ THỐNG PHÂN PHỐI SƠN HOA VIỆT TRÊN TOÀN QUỐC

TP. Hà Nội (Nhà phân phối)
Công ty CP Kính Vạn Hoa
Nhà số 32/TT5.2 KĐT Ao Sào, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

TP. Bắc Giang (Đại lý)
Công Ty TNHH TM DV & XD Thanh Kiên
635 Đường Lê Lợi-TP.Bắc Giang-T.Bắc Giang

Nghe An (Nhà phân phối)
Công Ty TNHH TM Khiêm Thương Sơn
Số 178 Phan Đình Phùng, TP. Vinh, Nghệ An

Quảng Bình (Thi công sơn)
Thầy Nghĩ - Ngõ 12/6 Xuân Diệu, Nam Lý, Đồng Hới,
Tỉnh Quảng Bình

Quảng Trị (Đại lý)
Công ty TNHH MTV BM Song Phương
272 Quốc Lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị

Huế (Nhà phân phối)
DNTN DV TM Xây Dựng Bảo Long
Thôn Diêm Trường 1, X. Vĩnh Hưng, H. Phú Lộc, T.
Thừa Thiên Huế

Đà Nẵng (Nhà phân phối)
Công Ty Cổ Phần Trương Tâm Việt
124 Nguyễn Hữu Thọ. P Hòa thuận Tây, Q.Hải Châu,
TP Đà Nẵng

Bình Định (Nhà phân phối)
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT PPM
Địa chỉ: Hòa Cát, khu vực Phò An, Phường Nhơn
Hưng, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định

BÌNH THUẬN
CÔNG TY TNHH KD & TH KHẢI BÌNH
22 Lê Hồng Phong, KP Xuân An 2, Chợ Lầu, Bắc
Bình, Bình Thuận
Liên hệ : 0934.077.798

TP. HCM
Cửa Hàng Sơn Hoa Việt 1
42/3/ Phạm Hùng P10, Quận 8, TP HCM
Cửa Hàng Sơn Hoa Việt 2 (Quyên)
445 Nguyễn Oanh, P.17, Q. Gò Vấp
Cty Đồng Thuận Phát –
Cửa hàng Sơn Thông Minh
Địa chỉ: 403 Cộng Hòa, Bình Tân, TPHCM

Kiên Giang (Đại lý)
Cửa hàng Nam Phương
Số 45 Nguyễn An Ninh, Vĩnh Lạc,
Rạch Giá, Kiên Giang

TP. Cần Thơ (Nhà phân phối)
Công Ty TNHH Thương Mại Minh Phương
P 174 đường 3/2, p Hương Lợi, Q Ninh Kiều,
TP. Cần Thơ

MỘT SỐ NHÀ MÁY TIÊU BIỂU SỬ DỤNG SƠN HOA VIỆT



- ❑ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH



PHUC THANG FINE FURNITURE

- ❑ CÔNG TY CP GỖ PHÚC THẮNG



V.F.R

VIETNAM FURNITURE RESOURCES

- ❑ CÔNG TY TNHH FURNITURE RESOURCES VIỆT NAM

MATEC

THÂN THIỆN - CHUYÊN NGHIỆP - HIỆU QUẢ

- ❑ CÔNG TY TNHH MTV MÁY XÂY DỰNG MATEC (MATEC)

DAFI

- ❑ CÔNG TY TNHH DAFI TROPICDANE FURNITURE

SACREDEARTH

Innovative mosaic solutions



- ❑ CÔNG TY TNHH SACRED EARTH VIỆT NAM



- ❑ CÔNG TY TNHH NỘI THẤT GIA VIỆT



- ❑ CÔNG TY TNHH BÌNH B.F.C



DANH MỤC SẢN PHẨM CHÍNH



SƠN 2K CHỐNG Ó VÀNG

Là hệ sơn 2 thành phần, gốc nhựa Polyester-Acrylic. Sử dụng cho sản phẩm ngoại thất, chống ố vàng, bền màu. Hệ sơn đa dạng màu sắc, bề mặt láng mịn, độ che phủ cao. Định mức thực tế 250g hỗn hợp/ m² mặt phẳng nằm ngang (250-350g /m² trên các mặt phẳng khác nhau).



HỆ SƠN ĐẶC CHUNG

Hiện nay, Các vật liệu như tôn, sắt thép được mạ kim loại kẽm, làm thay đổi tính chất vật liệu để không bị gỉ, mài mòn.

Khi các vật liệu mới này cần lớp sơn phủ để tạo tính thẩm mỹ, thì các cách làm cũ không còn phù hợp như sử dụng hệ sơn Alkyd, sơn NC không đủ tính năng bám dính cho các vật liệu mới. Để đáp ứng nhu cầu này, sơn đặc chủng của Công ty sơn Hoa Việt được chế tạo đặc biệt có độ bám dính tốt trên vật liệu khó bám như tôn, sắt mạ kẽm, đồng, inox, nhôm...

Hơn nữa sơn đặc chủng còn có ưu điểm là không cần xử lý bề mặt vật liệu như quy trình sơn tĩnh điện (nhúng phosphat), chỉ cần lau sạch bề mặt sản phẩm bằng dung môi, sau đó sơn 1 lần hoàn thiện sản phẩm, sơn nhiều màu sắc, bóng và bền màu với thời tiết.



SƠN THÔNG MINH

Là hệ sơn mới trong năm 2017, đáp ứng được tất cả các yêu cầu cho ngành sơn trang trí và bảo vệ vật liệu, áp dụng cho mọi bề mặt vật liệu gỗ tự nhiên, gỗ công nghiệp, sắt, bê tông, tường tô vữa...

Chịu được ngâm nước dùng sơn cho bể tắm, hồ cá. Sơn không thấm nước, chống rêu mốc chống bám bẩn, kháng hóa chất, dễ lau chùi vệ sinh. Màng sơn bền màu, chịu được mọi thời tiết, nóng lạnh đột ngột. Hệ sơn không độc hại, không chứa thủy ngân và chì. Thi công nhanh trong mọi thời tiết, tường ẩm ướt. Màng sơn chống trầy, độ cứng tương đương 3H. Màng sơn đổi màu mới dễ dàng, không cần phải phá lớp sơn cũ. Nhiều giải pháp thi công: súng phun công nghiệp, súng phun thường, lăn, quét cọ..



SƠN BÓNG CHỐNG TRẦY 4H

Dùng cho gỗ tự nhiên, thay thế cho sơn PU. Chuyên dùng cho các sản phẩm gỗ ngoài trời. Có các tính năng vượt trội như: độ bóng cao, độ cứng cao, khả năng chống trầy hiệu quả

HỆ SƠN GIẢ KIM LOẠI VÀNG, NHÔM..

Với những hệ sơn sẵn có, Sơn Hoa Việt đã nghiên cứu, đúc kết và cho ra các quy trình sơn giả hiệu ứng kim loại như vàng 18, vàng 24, nhôm, inox,... Có thể thay thế được quy trình mạ vàng, ứng dụng được trên tất cả các vật liệu như gỗ, sắt đen, chậu xi- măng...Màu sắc chân thật, bền vững, không phai màu.

HỆ SƠN 10 TRONG 1 (sử dụng trên các vật liệu khó bám dính như gạch men, kính, đá tự nhiên, đá nhân tạo..)

10 tính năng của sơn 10 trong 1:

Chống ó vàng (BS EN ISO B 102)
Bám dính trên gạch men, đá, kính..
Chống trầy xước – độ cứng bút chì: 4H
Màng sơn chống gỉ
Màng sơn kháng dung môi, Acetone
Màng sơn dễ chùi rửa, chống bám bẩn
Kháng hóa chất kiềm, xút 10%
Màng sơn bóng như men, độ bóng tối đa >95
Hiệu ứng bề mặt nano
Màng sơn không chứa chất kim loại nặng, không độc hại

HỆ SƠN 2 TRONG 1 thay thế sơn Alkyd

Là hệ sơn hai thành phần, chống ó vàng, chống gỉ, sơn từ 2 lớp có tác dụng lâu dài, bền vững. Sử dụng cho nội- ngoại thất. Bảo hành 2 năm ngoài trời

Thành phần sơn: nhựa polyester- epoxy- acrylic biến tính, dung môi, bột màu và các hoạt chất. Kiểm định tính năng chống ó vàng bằng phương pháp BS EN ISO 105 B02 (test 80h) đạt điểm 4-5. Kiểm định chống gỉ sét bằng phương pháp ASTM B117-11

HỆ SƠN KÍNH

Kính là vật liệu rất thông dụng trong ngành trang trí nội ngoại thất. Sơn Hoa Việt với nhiều hiệu ứng phong phú đa dạng ứng dụng trên kính như hiệu ứng sơn nứt trên kính, hiệu ứng vân đá tự nhiên trên kính, sơn các màu ngọc trai, màu meta trong suốt, tranh sơn mài trên kính... ứng dụng sơn cả mặt sau và trước của kính, sẽ mang đến cho bạn nhiều lựa chọn. Sơn kính Hoa Việt có độ bám dính cao, sơn 1 lần hoàn thiện (cho màu đơn), màu sắc đa dạng, bền màu với thời tiết. Định mức thực tế 350g hỗn hợp/ m2 mặt phẳng nằm ngang.



SƠN MEN ĐA NANG

Là hệ sơn 2 thành phần, gốc nhựa Epoxy-biến tính.

Sử dụng cho sản phẩm nội thất, hoặc làm lớp sơn lót, chống thấm trên vật liệu bị hút ẩm như gỗ MDF, chậu đất nung, xi-măng....Hệ sơn đa dạng màu sắc, độ che phủ cao. Áp dụng hiệu quả cho công trình chống thấm. Định mức thực tế 250g hỗn hợp/ m² mặt phẳng nằm ngang (300 - 350g /m² trên các mặt phẳng khác nhau).

SƠN SÀN

Hiện nay, trên thị trường sơn tạo hiệu ứng sàn đang được phát triển và ứng dụng bằng dòng sơn tĩnh điện, áp dụng chủ yếu cho sắt, sắt mạ kẽm. Ưu điểm là ứng dụng sản xuất số lượng lớn, nhưng cần đầu tư máy móc lớn, vật liệu kim loại trước khi sơn phải được rửa bằng photphat và sơn khô với điều kiện khô cưỡng bức.

Để phát triển sơn sàn được ứng dụng phổ biến hơn, dễ sử dụng ở điều kiện bình thường, Sơn Hoa Việt nghiên cứu dòng tạo hiệu ứng như sơn sàn tĩnh điện, đó là sản phẩm:

SƠN SÀN - GIẢI PHÁP TỔNG THỂ CHO CÁC NGÀNH SƠN ỨNG DỤNG:

- **SƠN XÂY DỰNG:** thi công nhanh không cần bả bột trét tường; Sơn sàn bê tông cho tác dụng chống trượt
- **SƠN GỖ, XI MĂNG, NGÓI...** (các vật liệu hút ẩm): không cần lót (giúp tiết kiệm nguyên vật liệu và thời gian), che được lỗi vật liệu tốt, vừa tạo thẩm mỹ với hiệu ứng sàn đẹp mắt cho sản phẩm.
- **SƠN KIM LOẠI:** chỉ cần rửa sạch bằng dung môi trước khi sơn, sơn bám tốt trên các vật liệu kim loại khó bám.
- Sơn dễ sử dụng: sơn trong **điều kiện bình thường** với **súng phun thông dụng**, khô ở điều kiện **tự nhiên**.
- Đặc biệt có khả năng **cách nhiệt**
- Có đủ các **màu theo yêu cầu**, màu bóng, màu mờ
- Có thể điều chỉnh mức độ sàn theo yêu cầu
- **Bền thời tiết**
- **Chịu mài mòn.**



SƠN 3H

Dùng cho gỗ tự nhiên, thay thế cho sơn PU. Chuyên dùng cho các sản phẩm gỗ nội thất. Có các tính năng vượt trội như: có độ cứng cao, bán ngả vàng.





MỘT SỐ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG KHÁC

Sơn trên đá tự nhiên, gạch men...

Đá tự nhiên có vẻ đẹp tự nhiên hoa văn sắc màu đa dạng nên rất được ưa chuộng, sử dụng rộng rãi cho trang trí nội ngoại thất.

Tuy nhiên, qua quá trình sử dụng đá tự nhiên không được bảo vệ cho các ứng dụng như bàn, kệ bếp ốp đá,... Lúc này chúng sẽ bị ố màu, bị bám bẩn do tiếp xúc với đồ ăn uống, khói bếp... đá bị phai màu, hút ẩm do điều kiện thời tiết, nắng mưa... làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên của đá. Việc lau chùi, tẩy rửa, làm mới cho đá sử dụng lâu ngày cũng không dễ dàng, không lâu dài, tốn chi phí.

Đá tự nhiên được chia làm 2 loại chính: đá marble (đá thân mềm) và đá granite (đá thân cứng), mỗi loại có cấu tạo khác nhau. Đá là vật liệu đặc biệt khó bám sơn, nên thị trường vẫn đang tìm kiếm dòng sơn thực sự phù hợp cho đá và bảo đảm chất lượng. Sơn Hoa Việt đã kiểm nghiệm cho quy trình phù hợp cho từng loại đá với nhiều tính năng sẽ bảo vệ đá giữ được độ bền đẹp tự nhiên lâu dài.

Sơn kỹ thuật tạo hạt giả đá

Hiệu ứng giả đá từ kỹ thuật phun sơn tạo hạt to hoặc nhỏ giả đá. Kết hợp phong phú nhiều màu sắc, bề mặt phủ bóng hoặc mờ tạo các kiểu đá hạt sáng tạo, tương tự như đá granite tự nhiên. Áp dụng cho bàn ghế, chậu xi măng xuất khẩu, trang trí cho tường...

Kỹ thuật cột giả đá trên nhựa composite

Hiệu ứng sơn giả đá được ứng dụng rộng rãi cho trang trí nhà cửa. Lâu nay, các kỹ thuật sơn giả đá thông dụng trên thị trường là sơn thủ công tạo vân đá, có khuyết điểm là độ thẩm mỹ không cao, không thật, kiểu dáng đơn điệu, bị phai màu dưới điều kiện thời tiết.

Kỹ thuật cột giả đá tạo hoa văn màu sắc như thật, đa dạng các loại vân đá tự nhiên, có độ bền màu lâu dài ở ngoài trời, áp dụng sản xuất hàng loạt mà vẫn cho chất lượng đồng đều. Ngoài ra, kỹ thuật giả đá mang tính linh động cho nhiều lợi ích so với lắp đá tự nhiên như áp dụng cho nhiều kích thước, hình dạng sản phẩm; sau thời gian dài sử dụng có thể tẩy rửa và thay thế vân đá mới.

Kỹ thuật giả đá có thể áp dụng cho nhiều loại vật liệu như gỗ MDF, kính... và được ứng dụng trang trí trên nhiều sản phẩm như bàn làm việc, bàn ghế sân vườn, kệ bếp...





MỘT SỐ CÔNG TRÌNH ỨNG DỤNG SƠN HOA VIỆT



Khu hành lễ nghĩa trang liệt sĩ
đường 9 – Tỉnh Quảng Trị

Lăng mộ đá bạc của hoàng tộc
Diêm Điền
P. Đồng Sơn - Đồng Hới




TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Sơn thông minh tường nhà ở TP Đồng Hới,
Tỉnh Quảng Bình

BÀ NÀ HILL ĐÀ NẴNG

Sơn trên tường khách sạn

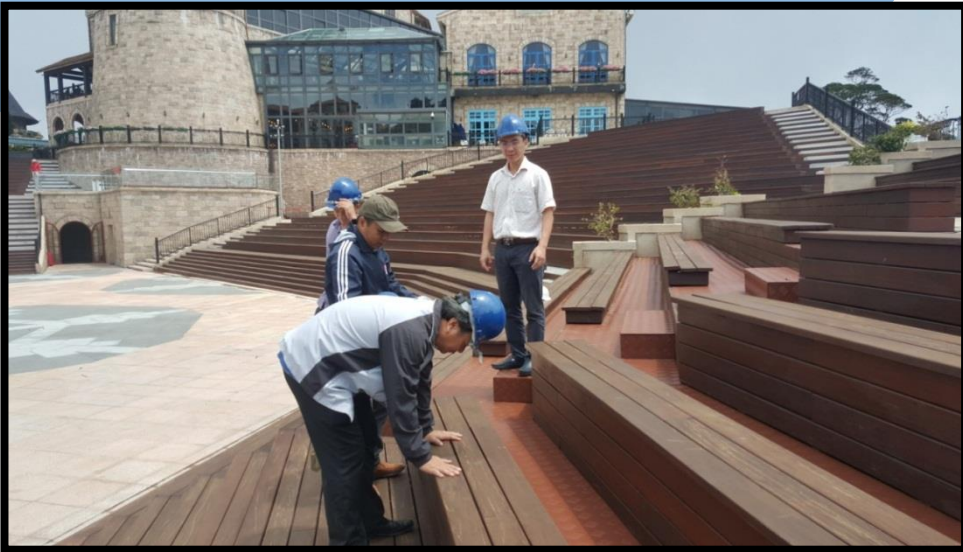


Sơn men nung màu nâu
trên sàn nhôm

Sơn men nung
trên kim loại





**Sơn thông minh
tường nhà tại Huế**

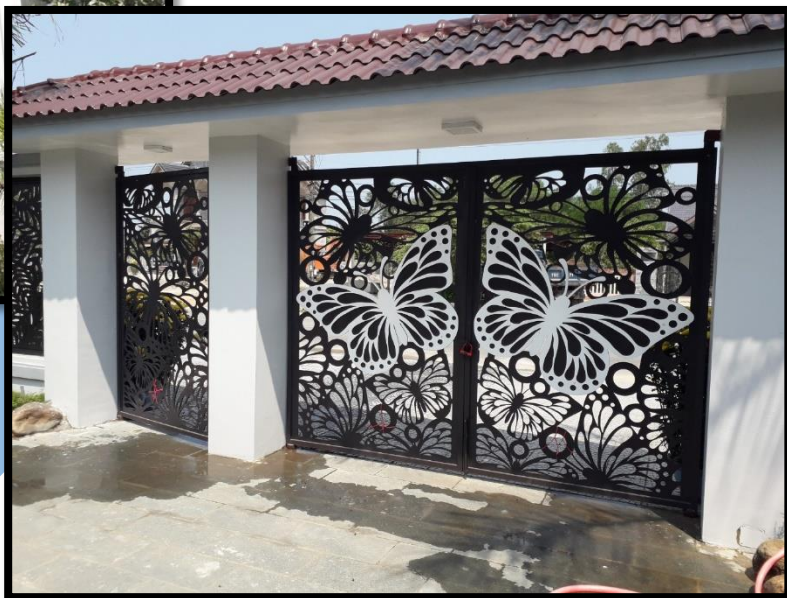

**Sơn thông minh
Khu nhà ở sinh thái Xuân Phương,
P. Xuân Phương, Q. Nam từ Liêm,
TP Hà Nội**

Sơn 2k
Hình ảnh công trình
tỉnh Thừa Thiên Huế



Sơn giả vàng
Tịnh xá Ngọc Hòa-Bình Định



Sơn 2K,
Bồn chứa nước tập đoàn Dapha
KCN Gò Dầu – Tỉnh Đồng Nai




Sơn thông minh cho bể chứa nước
Nhà máy nước sạch Nhị Thành (Thủ Thừa, Long An)



Thành phố Lăng mộ, huyện Phú Vang,
Tỉnh Thừa Thiên Huế



Sơn giả vàng
Tịnh xá Ngọc Bửu – TP Mỹ Tho –
Tỉnh Tiền Giang

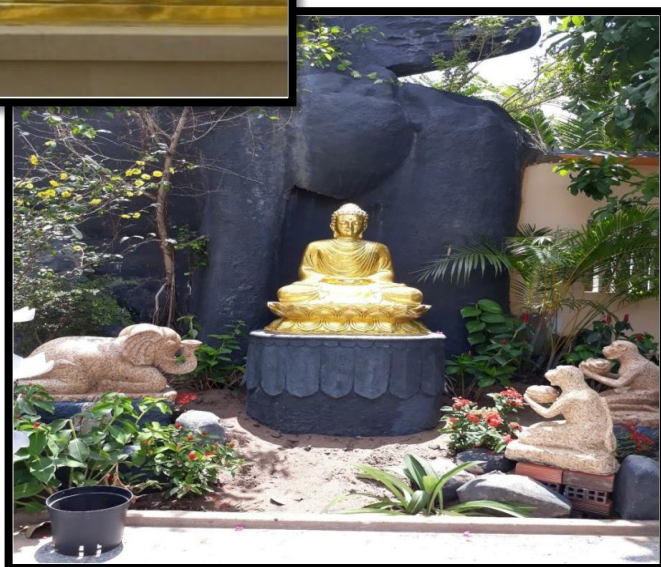



Công trình chống thấm thủy điện Rào Quán sau khi sửa chữa hoàn thiện - Tỉnh Quảng Trị




Công trình chống thấm ngược trần nhà



Một số hình ảnh sơn giả vàng công trình tỉnh Bình Định



Sơn nhũ Vàng chùa Kỳ Quang (Q.Gò Vấp, TP.HCM)

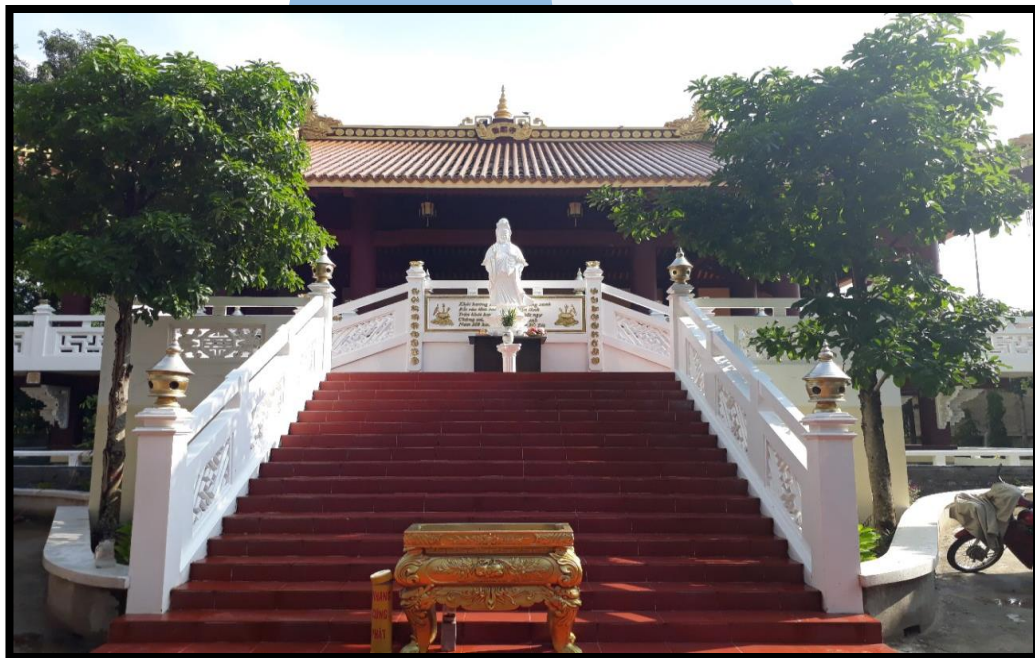

Sơn thông minh
Chùa Hương Nghiêm
Tỉnh Bình Dương






**Sơn thông minh
Công trình tượng Phật
Tỉnh An Giang**




**Tượng Phật chùa Linh Phong
– Phù Cát – Bình Định**

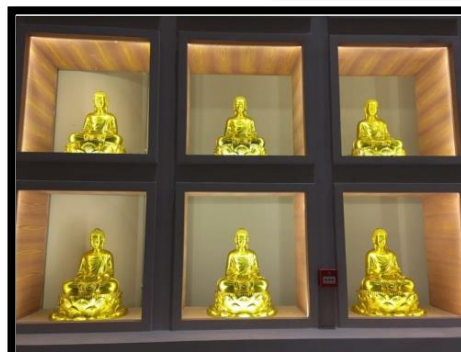

**Tượng phật sử dụng
sơn đặc chủng vàng 24**



Công Trình Tỉnh Kiên Giang

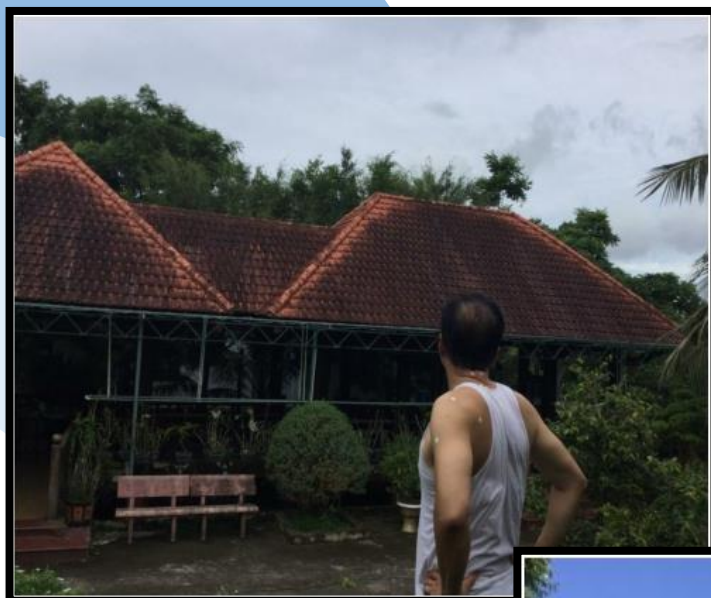

**Công trình trùng tu mái ngói hoàn thiện:
1052 Ấp Hòa hạnh,
Minh Hòa,H Châu Thành,
Tỉnh Kiên Giang**






Công trình sơn Thông Minh cho bể bơi – Bình Định





Sơn men nung trên sàn công nghiệp



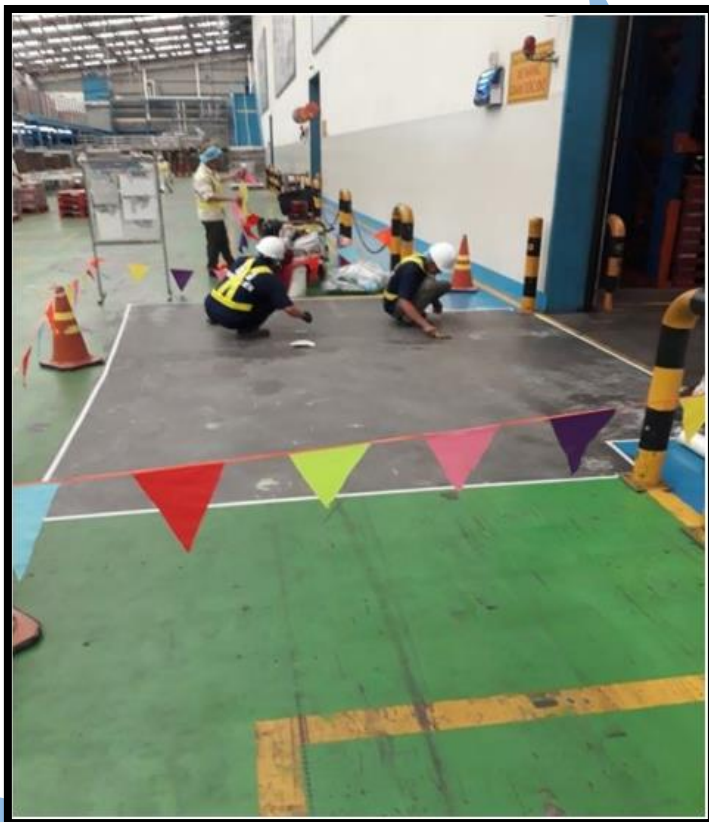

**Xử lý sơn cũ và Sơn hoàn thiện
Bằng hệ sơn men nung
Nhà máy sữa Cô gái Hà Lan
– Bình Dương**



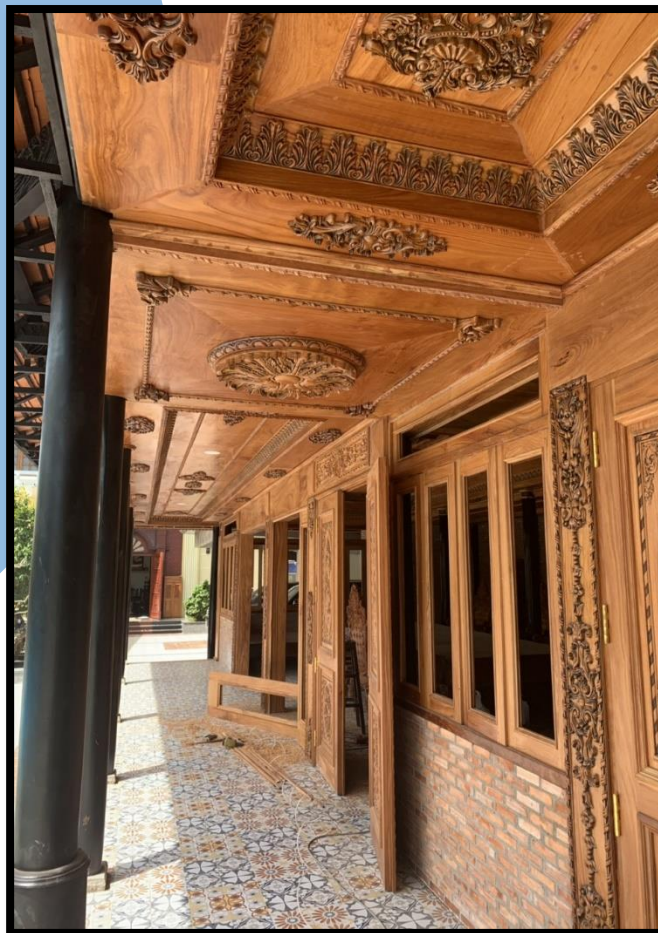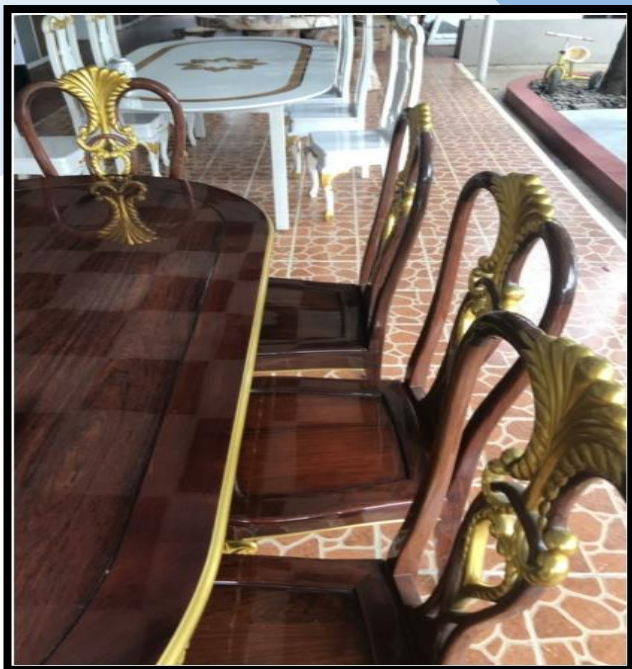

Sơn trên gỗ tự nhiên 3H, 4H



Sơn sần trên ngói xi măng

Sơn sần trên MDF



Sơn sần - Sơn Hoa Việt



Sơn 2k tạo hiệu ứng men chảy

BẢNG TÓM TẮT TÍNH CHẤT HÓA LÝ - ỨNG DỤNG CỦA CÁC HỆ SƠN HOA VIỆT SO VỚI CÁC HỆ SƠN CŨ TRÊN THỊ TRƯỜNG

**Các Chỉ Tiêu Quan Trọng Quyết Định Chất Lượng Màng
Sơn Tạo Sự Khác Biệt Giữa Sơn Cũ Và Sơn Mới**

Tính chất vật lý

- Độ cứng bút chì theo chỉ tiêu ASTM D 3363 – 05
- Độ bám dính theo chỉ tiêu TCVN 2097:2015
- Độ bền va đập theo chỉ tiêu TCVN 2100-2:2013

Tính chất hóa học

- Kiểm tra bền màu bằng đèn Xenon theo chỉ tiêu BS EN ISO 105-B02
- Kiểm tra sốc nhiệt H-1012-24 giờ ở 0 độ F và 24h ở 120 độ F -> 2 vòng

SƠN TRÊN VẬT LIỆU KIM LOẠI								
		HỆ SƠN MỚI				HỆ SƠN CŨ		
		Sơn dân dụng tiện lợi	Sơn 2 trong 1	Sơn đặc chủng	Sơn tàu biển	Sơn Alkyd	Sơn Epoxy - polyester	Sơn Acrylic-Polyoil
ƯU ĐIỂM		Sơn 1 thành phần dễ sử dụng, độ bóng 60-70%, bền màu, bền thời tiết	Sơn 2 thành phần độ cứng 2H, độ bóng tối đa 80-90%, bền màu, bền thời tiết	Sơn 2 thành phần, độ cứng 3H, bóng cao >95%, làm được sơn mỹ nghệ, bền màu, bền thời tiết	Dùng chuyên cho sơn tàu biển, chịu mài mòn tốt, chống ố vàng, dùng cả phương pháp lăn và phun, bền màu, bền thời tiết	Sơn 1 thành phần dễ sử dụng	Sơn 2 thành phần, độ cứng 3H	Sơn 2 thành phần, chống ố vàng
NHƯỢC ĐIỂM						Bám dính không cao, không chịu được thời tiết	Không sử dụng được trong môi trường ẩm ướt, mùi khó chịu, bị ố vàng	Độ cứng trung bình
ỨNG DỤNG TRÊN VẬT LIỆU		Sắt, sắt mạ kẽm, thép	Sắt, sắt mạ kẽm, thép	Sắt, sắt mạ kẽm, thép, đồng, nhôm, inox	Tàu biển	Sắt thép, gỗ	Sắt thép, sàn bê tông, sơn lót	Sắt thép
THỜI GIAN BẢO HÀNH		BH: 2 năm, BV: 3 năm	BH: 3 năm, BV: 5 năm	BH: 3 năm, BV: 5 năm	BH: 3 năm, BV: 5 năm			
TÍNH CHẤT VẬT LÝ	Độ nhớt KU	56.2	49.1	62.8	60-65		50	
	Độ bóng	60-70%	80-90%	95-100%	20-30%	80-90%	70%	95-100%
	Bám dính	Điểm 1	Điểm 1	Điểm 1	Điểm 1	Điểm 1	Điểm 1	Điểm 1
	Độ bền va đập (kgf.cm)	55 kgf.cm	65 kgf.cm	65 kgf.cm	65 kgf.cm	≤40 kgf.cm	50 kgf.cm	≤65 kgf.cm
	Độ bền uốn	1	1	1	1	1	1	1
	Độ cứng bút chì	H	2H	2-3H	3-4H	<F	3H	1-2H
	Hàm lượng rắn	40-50%	35-40%	50-55%	55-60%	35-40%	55-60%	50-55%
	Độ dày màng khô (µm)		40-45	40-45	40-45	35-40	70-80%	40-45
TÍNH CHẤT HÓA HỌC	Bền màu kiểm tra bằng đèn xenon BS EN ISO 105 B02			160h điểm 5/5 (9615) 236-0062	500h điểm 4.5/5 (9618) 129-0518	Không	Không	Tốt
	Bền màu kiểm tra bằng đèn UV ISO 4892-3 cycle 2					Không	Không	Tốt
	Khả năng kháng vi khuẩn ISO 22196:2011		Không	Không	Không	Không	Không	Không
	Kiểm tra sốc nhiệt H-1012-24 giờ ở 0 độ F và 24h ở 120 độ F -> 2 vòng				Màng sơn không thay đổi (9618) 129-0518	Không	Không	
	Hàm lượng kim loại nặng trên bề mặt F963-11 BS EN 71.3.1995		Không	Không	Không	Không	Không	Không
	Kiểm tra Chống bám bẩn CPSD-HL-01 015 MTHD				Chống bám bẩn	Không	Không	
	Kiểm tra mài mòn thời tiết ISO 4829-3 144 giờ					Không	Không	
	Độ bền màng sơn với kiềm JIS K 5551:1991		Kháng NaOH 5%	Kháng NaOH 5%	Kháng NaOH 5%	Không	Kháng NaOH 5%	Kháng NaOH 5%
	Độ bền màng sơn với xăng JIS K 5551:1991		Tốt	Tốt	Tốt	Không	Tốt	Tốt
	Độ bền màng sơn với muối JIS K 5551:1991		Kháng muối 3%	Kháng muối 5%	Kháng muối 3%	Không	Kháng muối 3%	Kháng muối 3%
	Khả năng chịu nhiệt của màng sơn 24 giờ ở 105 độ C		Màng sơn không thay đổi	Màng sơn không thay đổi	Màng sơn không thay đổi	Không	Tốt	Tốt

SƠN TRÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG								
 Sơn trên mọi chất liệu Chịu được mọi thời tiết Đẹp đẹp như mới		HỆ SƠN MỚI				HỆ SƠN CŨ		
		Sơn xây dựng 1TP	Sơn Thông Minh	Sơn men nung	Sơn kháng khuẩn	Sơn sơn cách nhiệt	Sơn Epoxy - polyester	Sơn Acrylic hệ nước
ƯU ĐIỂM		Sơn 1 TP, Dễ sử dụng	Sơn 2 TP, độ cứng 2-3H, chịu mài mòn bền thời tiết và bền màu	Sơn 2 TP bám dính được trên cả gạch men, các tính năng ưu việt hơn sơn thông minh, chịu mài mòn bền thời tiết và bền màu	Các tính năng ưu việt giống sơn thông minh, có thêm tính năng kháng khuẩn, chịu mài mòn bền thời tiết và bền màu	Chống được trơn trượt cho sàn, hiệu quả cách nhiệt cao cho tường bê tông, chịu mài mòn bền thời tiết và bền màu, làm được sơn trang trí	Sơn 2 thành phần, độ cứng 3H	Sơn 1 TP dễ sử dụng
NHƯỢC ĐIỂM		Độ cứng 1H, không làm được ngoài trời	Thi công phức tạp hơn sơn 1 TP		Chuyên dùng cho các ứng dụng cần tính năng kháng khuẩn		Không sử dụng được trong môi trường ẩm ướt, mùi khó chịu, dễ ố vàng	Độ bền không cao
ỨNG DỤNG TRÊN VẬT LIỆU		Tường xi măng	Tường xi măng, sàn, tàu biển, sắt thép, gỗ nhân tạo	Tường xi măng, sàn, tàu biển, sắt thép, sơn thủ công mỹ nghệ, kim loại khó bám dính, gạch men	Tường xi măng, sàn, tàu biển, sắt thép, gỗ nhân tạo	Tường, sàn, gỗ	Sắt thép, sàn bê tông, sơn lót	Tường bê tông
THỜI GIAN BẢO HÀNH		BH: 2 năm, BV: 5 năm	BH: 2 năm, BV: 5 năm	BH: 2 năm, BV: 5 năm	BH: 2 năm, BV: 5 năm	BH: 2 năm, BV: 5 năm		
TÍNH CHẤT VẬT LÝ	Độ nhớt KU	56,5	53	50-60	60.1	93.6	50	
	Độ bóng	5-10%	30-35%	25-30%	25-30%	10-20%	70%	
	Bám dính	Điểm 1	Điểm 1	Điểm 1	Điểm 1	Điểm 1	Điểm 1	Điểm 2
	Độ bền va đập (kgf.cm)	55kgf.cm	60 kgf.cm	65 kgf.cm	30 kgf.cm	65 kgf.cm	50 kgf.cm	
	Độ bền uốn		1	1	1	1	1	
	Độ cứng bút chì		2H-3H	2H	2-3H	2-3H	3H	
	Hàm lượng rắn	35-40	40-45%	50-55%	50-55%	60-65%	55-60%	
	Độ dày màng khô (µm)		40-45	40-45	40-45	40-45	80-100	
TÍNH CHẤT HÓA HỌC	Bền màu kiểm tra bằng đèn xenon BS EN ISO 105 B02		500 giờ điểm 4.5/5 (9616) 333-0106			500 giờ điểm 4.5/5 (9616) 333-0106	Không	
	Bền màu kiểm tra bằng đèn UV ISO 4892-3 cycle 2		144 giờ- điểm 4.5/5 (9618) 127-0273			144 giờ- điểm 4.5/5 (9618) 127-0273	Không	
	Khả năng kháng vi khuẩn ISO 22196:2011		Không	Không	Kháng vi khuẩn	Không	Không	
	Kiểm tra sốc nhiệt H-1012-24 giờ ở 0 độ F và 24h ở 120 độ F -> 2 vòng		Màng sơn không thay đổi (9616) 333-0107	Màng sơn không thay đổi (9618) 360-0324		Màng sơn không thay đổi (9616) 333-0107	Không	
	Hàm lượng kim loại nặng trên bề mặt F963-11 BS EN 71.3.1995		Không	Không	Không	Không	Không	
	Kiểm tra Chống bám bẩn CPSD-HL-01 015 MTHD		Chống bám bẩn	Chống bám bẩn	Chống bám bẩn	Chống bám bẩn	Không	
	Kiểm tra mài mòn thời tiết ISO 4829-3 144 giờ						Không	
	Độ bền màng sơn với kiềm JIS K 5551:1991	Kháng NaOH 5%	Kháng NaOH 5%	Kháng NaOH 5%	Kháng NaOH 5%	Kháng NaOH 5%	Kháng NaOH 5%	
	Độ bền màng sơn với xăng JIS K 5551:1991	Tốt	Tốt	Tốt	Tốt	Tốt	Tốt	
	Độ bền màng sơn với muối JIS K 5551:1991	Kháng muối 3%	Kháng muối 3%	Kháng muối 3%	Kháng muối 3%	Kháng muối 3%	Kháng muối 3%	
	Khả năng chịu nhiệt của màng sơn 24 giờ ở 105 độ C	Màng sơn không thay đổi	Chịu được nhiệt độ 200 độ C trong 4h	Màng sơn không thay đổi	Màng sơn không thay đổi	Màng sơn không thay đổi	Tốt	

 Sơn trên mọi chất liệu Chịu được mọi thời tiết Bóng đẹp như men		HỆ SƠN MỚI					HỆ SƠN CŨ			
		Sơn nội thất ngoại thất màu che phủ		Sơn nội thất ngoại thất màu trong						
		Sơn nội thất cao cấp HV	Sơn 2k các màu	Bóng 3H	Bóng 4H	Sơn 2k trong suốt	Sơn Acrylic hệ dung môi	Sơn Epoxy - polyester	Sơn PU	Sơn NC
ƯU ĐIỂM		Nhanh khô	Độ cứng cao, độ bóng cao >90%, dùng được cho đồ nội thất và ngoại thất, chịu mài mòn tốt	Độ bóng cao >90%, cứng cao, chịu mài mòn tốt	Độ cứng cao >90%, độ bóng cao, dùng được cho đồ nội thất và ngoại thất, chịu mài mòn tốt	Chịu mài mòn tốt	Sơn 2 thành phần, bền màu, bền thời tiết	Sơn 2 thành phần, độ cứng 3H	Nhanh khô, dễ sử dụng	Nhanh khô, dễ sử dụng
NHƯỢC ĐIỂM		Chỉ sử dụng được cho đồ nội thất, độ bóng <80%		Chỉ sử dụng được cho đồ nội thất				Không sử dụng được trong môi trường ẩm ướt, mùi khó chịu, bị ố vàng	Chịu mài mòn không tốt, bị ố vàng, mùi khó chịu	Độ bóng không cao, sản phẩm bị co rút sau khi khô, bị ố vàng
ỨNG DỤNG TRÊN VẬT LIỆU		Gỗ tự nhiên, gỗ nhân tạo	Gỗ tự nhiên, gỗ nhân tạo	Gỗ tự nhiên, gỗ nhân tạo	Gỗ tự nhiên, gỗ nhân tạo	Gỗ tự nhiên, gỗ nhân tạo	Phụ tùng xe hơi, xe moto	Sắt thép, sàn bê tông, sơn lót	Gỗ tự nhiên, gỗ nhân tạo	Gỗ tự nhiên, gỗ nhân tạo
THỜI GIAN BẢO HÀNH (BH Chống ố vàng, chống bong tróc)		BH 2 năm, BV 5 năm	BH 2 năm, BV 5 năm	BH 2 năm, BV 5 năm	BH 2 năm, BV 5 năm	BH 2 năm, BV 5 năm				
TÍNH CHẤT VẬT LÝ	Độ nhớt KU	64.4	93.6	42.3	45	75.5		50		
	Độ bóng	50-55%	95-100%	95-100%	95-100%	10-25-50-95%	95-100%	70%	90-95%	50-60%
	Bám dính	Điểm 1	Điểm 1	Điểm 1	Điểm 1	Điểm 1	Điểm 1	Điểm 1	Điểm 1	Điểm 2
	Độ bền va đập (kgf.cm)	60	65	65	65	50	≤65	50	45	≤35
	Độ bền uốn	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Độ cứng bút chì	2H	2-3H	3H	3-6H	2-3H	1-2H	3H	1H	<F
	Hàm lượng rắn	35-40%	60-65%	35-40%	45-50%	45-50%	50-55%	55-60%	50-55%	25-30%
	Độ dày màng khô (µm)	40-45	40-45	40-45	40-45	40-45	40-45	70-80%	40-45%	25-30
TÍNH CHẤT HÓA HỌC	Bền màu kiểm tra bằng đèn xenon BS EN ISO 105 B02		250h điểm 4.5/5 (9615) 322-0046		250 giờ điểm 4.5/5 (9615) 322-0046	160 giờ điểm 5/5 (9615) 155-0250	Tốt	Không	Không	Không
	Bền màu kiểm tra bằng đèn UV ISO 4892-3 cycle 2		144 giờ điểm 5/5 (9618) 127-0285		144 giờ điểm 5/5 (9618) 152-0094		Tốt	Không	Không	Không
	Khả năng kháng vi khuẩn ISO 22196:2011		Không	Không	Không	Không	Không	Không	Không	Không
	Kiểm tra sốc nhiệt H-1012-24 giờ ở 0 độ F và 24h ở 120 độ F -> 2 vòng					Màng sơn không thay đổi (9617) 159-0096		Không	Không	Không
	Hàm lượng kim loại nặng trên bề mặt F963-11 BS EN 71.3.1995		Không	Không	Không	Không	Không	Không	TDI	DoP
	Kiểm tra Chống bám bẩn CPSD-HL-01 015 MTHD				Chống bám bẩn			Không	Không	Không
	Kiểm tra mài mòn thời tiết ISO 4829-3 144 giờ							Không	Không	Không
	Độ bền màng sơn với kiềm JIS K 5551:1991		Kháng NaOH 5%	Kháng NaOH 5%	Kháng NaOH 5%	Kháng NaOH 5%	Kháng NaOH 5%	Kháng NaOH 5%	Không	Không
	Độ bền màng sơn với xăng JIS K 5551:1991		Tốt	Tốt	Tốt	Tốt	Tốt	Tốt	Không	Không
	Độ bền màng sơn với muối JIS K 5551:1991		Kháng muối 3%	Kháng muối 3%	Kháng muối 3%	Kháng muối 3%	Kháng muối 3%	Kháng muối 3%	Không	Không
	Khả năng chịu nhiệt của màng sơn 24 giờ ở 105 độ C		Màng sơn không thay đổi	Màng sơn không thay đổi	Màng sơn không thay đổi	Màng sơn không thay đổi	Tốt	Tốt	Không	Không

 <i>Sơn trên mọi chất liệu</i> <i>Chịu đựng mọi thời tiết</i> <i>Bóng đẹp như men</i>		HỆ SƠN HOA VIỆT		
		Sơn kính	Sơn chống bám bẩn	Sơn 10 trong 1
ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM		Chuyên dùng sơn trên vật liệu thủy tinh	Chuyên chống bám bẩn trên bề mặt vật liệu	Bám tốt trên men gốm
ỨNG DỤNG TRÊN VẬT LIỆU		Thủy tinh	Tường xi măng, sàn, tàu biển, sắt thép, gỗ nhân tạo	Gạch men
THỜI GIAN BẢO HÀNH		BH 2 năm, BV 5 năm	BH 2 năm, BV 5 năm	BH 2 năm, BV 5 năm
TÍNH CHẤT VẬT LÝ	Độ nhớt KU	78	45	50
	Độ bóng	20-30%	10-25-50-75%	95-100%
	Bám dính	Điểm 1	Điểm 1	Điểm 1
	Độ bền va đập (kgf.cm)	45	65	65
	Độ bền uốn	1	1	1
	Độ cứng bút chì	2H	2H	3H
	Hàm lượng rắn	60-65%	50-55%	70-80%
	Độ dày màng khô (µm)	50-55	40-45	80-100
TÍNH CHẤT HÓA HỌC	Bền màu kiểm tra bằng đèn xenon BS EN ISO 105 B02	80 giờ điểm 4.5/5 (9613) 154-0191	160 giờ điểm 4.5/5 (9615) 155-0252	160 giờ điểm 4/5 (9614) 049-0196
	Bền màu kiểm tra bằng đèn UV ISO 4892-3 cycle 2			
	Khả năng kháng vi khuẩn ISO 22196:2011	Không	Không	Không
	Kiểm tra sốc nhiệt H-1012-24 giờ ở 0 độ F và 24h ở 120 độ F -> 2 vòng			
	Hàm lượng kim loại nặng trên bề mặt F963-11 BS EN 71.3.1995	Không	Không	Không
	Kiểm tra Chống bám bẩn CPSD-HL-01 015 MTHD		Chống bám bẩn (9616) 235-0231	Chống bám bẩn
	Kiểm tra mài mòn thời tiết ISO 4829-3 144 giờ		Điểm 4.5/5 (9616) 235-0229	
	Độ bền màng sơn với kiềm JIS K 5551:1991	Kháng NaOH 10%	Kháng NaOH 10%	Kháng NaOH 10%
	Độ bền màng sơn với xăng JIS K 5551:1991	Tốt	Tốt	Tốt
	Độ bền màng sơn với muối JIS K 5551:1991	Kháng muối 5%	Kháng muối 5%	Kháng muối 5%
	Khả năng chịu nhiệt của màng sơn 24 giờ ở 105 độ C	Màng sơn không thay đổi	Màng sơn không thay đổi	Màng sơn không thay đổi

Các hệ sơn Hoa Việt kết hợp với nhau tạo ra các loại sơn có hiệu ứng giả đá hạt, giả cổ, giả gỗ, giả kim loại vàng đồng...và sơn nhựa (PP, PVC, ABS, Polyester,...)

CÁC LƯU Ý KHI SỬ DỤNG SƠN HOA VIỆT

* NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG

1	Sử dụng dụng cụ pha sơn riêng biệt cho từng loại sơn	Không dùng chung dụng cụ chứa sơn và cây khuấy giữa các dòng sơn Hoa Việt và giữa dòng sơn Hoa Việt với các dòng sơn hãng khác
		Để tránh hiện tượng: Khi bị lẫn sơn sẽ bị hạt hoặc co chết Bề mặt sơn không khô
2	Khi sử dụng cần lưu ý phải tạo được phản ứng thì sơn mới có hiệu quả	B1: Cân đúng tỷ lệ
		B2: Khuấy mạnh hoặc lắc đều mạnh hỗn hợp sơn 3-5 phút cho hỗn hợp sơn đều và phản ứng hoàn toàn
		Sử dụng sau 15 phút (cho hỗn hợp ổn định)
		Thời gian sử dụng: 2h-4h tùy vào hệ sơn
Lưu ý	Nếu không sử dụng đúng nguyên tắc trên thì sơn sẽ không khô, sơn không cứng bề mặt	

* AN TOÀN SỬ DỤNG HÓA CHẤT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG



Tránh để hóa chất vào mắt, vào da, miệng



Tránh xa tầm tay trẻ em



Hóa chất phải có tem nhãn tên

Lưu ý: Khi bị hóa chất rơi vào mắt, da và miệng phải rửa ngay với nước sạch nhiều lần, trường hợp nặng sau khi rửa phải đến cơ sở y tế gần nhất

* AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY



Hóa chất dễ gây cháy nổ



Khi gặp cháy thực hiện ngay các bước sau



Từ không thể thành có thể

Từ giá trị thấp thành giá trị cao

Từ nghèo khó cho đến thịnh vượng

- Hoa Việt -

CÔNG TY TNHH SƠN HOA VIỆT

Nhà máy 1: KP Long Bình, P. Khánh Bình, TX. Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Nhà máy 2: 25/15 KP. Bình Phước B, P. Bình Phước. TX. Thuận An, Tỉnh Bình Dương
ĐT: 0274. 371 2335 * Website: www.sonhoaviet.vn * Email: info@sonhoaviet.vn